

Ulan-Majorat, dnia 30. lipca 2024 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA


Dotyczy: zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Remont dachu kościoła pw Św. Małgorzaty P.M. w Ulanie-Majoracie**”

- A. Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Ulanie przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### Pytanie:

W Projekcie Technicznym – Tom 1z2 Architektura, p. 4.3.3 Pokrycie dachu, Zamawiający podał sposób wykonania połączeń blachy : „Projektuje się całkowicie nowe pokrycie z blachy miedzianej, w arkuszach, łączonej na rąbek stojący podwójny wysokości min. 3 cm i rąbek podwójny leżący”. Prosimy o uszczegółowienie zapisu określającego sposób połączenia poziomego blach (rąbek podwójny leżący). Zapis ten jest niejednoznaczny.

Przykłady rozwiązań opisywanych przez różnych producentów zamieszczamy poniżej :

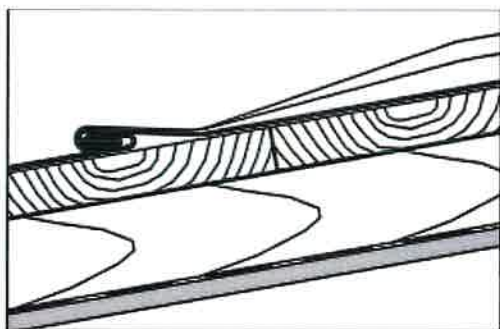

**łączenie na rąbek podwójny, leżący (9)  
z taśmą uszczelniającą**

Czy to ma być takie rozwiązanie?

**Odpowiedź:**

**Dopuszcza się stosowanie taśmy uszczelniającej przy łączeniu na rąbek leżący podwójny.**

### Pytanie:

W Projekcie Technicznym – Tom 1z2 Architektura, na rzucie dachu (rys. nr A.2) i przekroju A1-A1 (rys. nr A.3) zastosowano rynnę leżącą mocowaną do pokrycia dachu.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji rynien na zamontowane na okapach?

**Odpowiedź:**

**Ze względu na ukształtowanie połaci dachowych i gzyms wieńczący nie ma możliwości mocowania rynien na okapach.**

**Pytanie:**

W Projekcie Technicznym – Tom 1z2 Architektura, p. 4.3.3 Pokrycie dachu, Zamawiający podał układ warstw dachu : „blacha 0,6 mm / deskowanie / krokiew istniejąca”.

Prosimy o odpowiedź, czy podczas układania pokrycia dachu ma być użyta systemowa mata separująca, czy blacha będzie układana bezpośrednio na deskach ?

**Odpowiedź:**

**Należy układać pokrycie bezpośrednio na deskowaniu.**

**Pytanie:**

Prosimy o odpowiedź, czy podany w p. 5.1 Zapytania ofertowego termin wykonania zamówienia jest terminem ostatecznym, czy zachodzi ewentualność przesunięcia terminu w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, niemożliwych do określenia na bieżącym etapie.

**Odpowiedź:**

**Zakres dopuszczalnych zmian umowy został opisany w § 16 projektu umowy (załącznik nr 2 do zapytania).**

**Pytanie:**

Projekt nie spełnia obecnych wymagań dotyczących odprowadzania skroplin, co w aktualnych systemach ogrzewania obiektu grozi zawilgacaniem wełny i szybszą degradację konstrukcji drewnianej. Projekt nie zawiera przestrzeni wentylacyjnej pod dachem – brak wydzielonej przestrzeni wentylacyjnej.

**Odpowiedź:**

**Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków. Wszystkie używane przy remoncie materiały i technologie winny zachowywać zabytkowy/historyczny charakter obiektu. Należy wykonać pokrycie w sposób „dawny”. Niedopuszczalne jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań ani gotowych rozwiązań systemowych niedopasowanych do obiektu (np.: blacha modułowa na rąbek zatrzaskowy). Blachę w kalenicy należy łączyć na rąbek stojący. Dopuszcza się wykonanie wentylacji przestrzeni dachowej za pomocą otworów wentylacyjnych w połaci dachowej.**

- B. Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia będą wiążące przy składaniu ofert.**

*Ks. Krzysztof Pawłowski*